VS48 MATT

IDROFINITURA PER ESTERNI



VALPAINT®



IDROFINITURA ACRIL-SILOSSANICA PER ESTERNI AL QUARZO

VS48 MATT è un'idrofinitura acril-silossanica al quarzo studiata per proteggere e valorizzare le superfici esterne. La sua formulazione combina elevata resistenza agli agenti atmosferici, buona traspirabilità e ridotto assorbimento d'acqua. La presenza del quarzo contribuisce a ottenere una finitura compatta, uniforme e resistente, ideale per mantenere le facciate belle e protette nel tempo con un elegante aspetto opaco.

QUARTZ-BASED ACRYLIC-SILOXANE WATER-BASED FINISH FOR EXTERIORS
VS48 MATT is a quartz-filled acrylic-siloxane water-based finish designed to protect and enhance exterior surfaces. Its formulation combines high resistance to weathering, good breathability and low water absorption. The quartz content helps create a compact, uniform and resistant finish, ideal for keeping façades attractive and protected over time, with an elegant matt appearance.

FINITION À L'EAU ACRYLIQUE-SILOXANE AU QUARTZ POUR EXTÉRIEURS
VS48 MATT est une finition à l'eau acrylique-siloxane chargée en quartz, conçue pour protéger et valoriser les surfaces extérieures. Sa formulation associe une haute résistance aux agents atmosphériques, une bonne respirabilité et une faible absorption d'eau. La présence de quartz contribue à obtenir une finition compacte, uniforme et résistante, idéale pour préserver durablement la beauté et la protection des façades, avec un élégant aspect mat.



FINITURA SEMI LISCIA O RUVIDA

VS48 MATT consente di ottenere una finitura Semi liscia oppure Ruvida ed è una soluzione versatile che permette di personalizzare l'aspetto delle facciate, mantenendo una superficie opaca e resistente agli agenti atmosferici.

SEMI-SMOOTH OR TEXTURED FINISH
VS48 MATT can be used to achieve either a Semi-smooth or Textured finish, offering a versatile solution for customising the appearance of façades while maintaining a matt surface that is resistant to weathering.

FINITION SEMI-LISSE OU STRUCTURÉE
VS48 MATT permet d'obtenir une finition Semi-lisse ou Structurée. Cette solution polyvalente permet de personnaliser l'aspect des façades tout en conservant une surface mate et résistante aux agents atmosphériques.



ELEVATA IDROREPELLENZA

VS48 MATT garantisce un'elevata idrorepellenza, limitando l'assorbimento dell'acqua piovana e contribuendo a proteggere le facciate dagli agenti atmosferici. L'ottima resistenza permette di mantenere le superfici pulite e uniformi nel tempo, assicurando una finitura opaca e durevole anche nelle condizioni esterne più impegnative.

HIGH WATER REPELLENCY

VS48 MATT provides high water repellency, limiting the absorption of rainwater and helping protect façades against weathering. Its excellent resistance helps keep surfaces clean and uniform over time, ensuring a durable matt finish even under the most demanding exterior conditions.

HAUTE HYDROFUGATION

VS48 MATT garantit une haute hydrofugation, en limitant l'absorption de l'eau de pluie et en contribuant à protéger les façades contre les agents atmosphériques. Son excellente résistance permet de conserver des surfaces propres et uniformes dans le temps, tout en garantissant une finition mate et durable, même dans les conditions extérieures les plus exigeantes.



BUONA TRASPIRABILITÀ

VS48 MATT assicura una buona traspirabilità, favorendo la fuoriuscita del vapore acqueo e contribuendo a mantenere le murature asciutte e protette. Questa caratteristica aiuta a limitare la formazione di umidità e condensa, preservando nel tempo l'integrità e l'aspetto uniforme delle superfici esterne.

GOOD BREATHABILITY

VS48 MATT provides good breathability, allowing water vapour to escape and helping keep masonry dry and protected. This property helps limit the formation of moisture and condensation, preserving the integrity and uniform appearance of exterior surfaces over time.

BONNE PERMÉABILITÉ À LA VAPEUR D'EAU

VS48 MATT assure une bonne perméabilité à la vapeur d'eau, en favorisant son évacuation et en contribuant à maintenir les maçonneries sèches et protégées. Cette caractéristique aide à limiter la formation d'humidité et de condensation, tout en préservant durablement l'intégrité et l'aspect uniforme des surfaces extérieures.



RESISTENTE AGLI AGENTI ATMOSFERICI

VS48 MATT offre un'elevata resistenza agli agenti atmosferici, proteggendo le superfici esterne dall'azione di pioggia, sole e sbalzi termici. La sua formulazione contribuisce a preservare nel tempo l'uniformità, il colore e l'aspetto della finitura, mantenendo le facciate belle, protette e durevoli.

WEATHER RESISTANT

VS48 MATT offers high resistance to weathering, protecting exterior surfaces from rain, sunlight and temperature fluctuations. Its formulation helps preserve the uniformity, colour and appearance of the finish over time, keeping façades attractive, protected and durable.

RÉSISTANT AUX AGENTS ATMOSPHÉRIQUES

VS48 MATT offre une haute résistance aux agents atmosphériques, en protégeant les surfaces extérieures contre l'action de la pluie, du soleil et des variations de température. Sa formulation contribue à préserver durablement l'uniformité, la couleur et l'aspect de la finition, en maintenant les façades esthétiques, protégées et résistantes.



OTTIMA ADESIONE

VS48 MATT assicura un'ottima adesione su muri nuovi e superfici già pitturate, purché siano solide, pulite e correttamente preparate.

EXCELLENT ADHESION
VS48 MATT ensures excellent adhesion to new walls and previously painted surfaces, provided they are sound, clean and properly prepared.

EXCELLENTE ADHÉRENCE
VS48 MATT garantit une excellente adhérence sur les murs neufs et les surfaces déjà peintes, à condition que les supports soient solides, propres et correctement préparés.



ANTIMUFFA ED ANTIALGA

VS48 MATT contiene specifici additivi che aiutano a contrastare la formazione di muffe ed alghe sulle superfici esterne. La finitura contribuisce così a mantenere le facciate più pulite, uniformi e protette nel tempo, anche in presenza di umidità e condizioni climatiche favorevoli alla proliferazione di microrganismi.

MOULD AND ALGAE RESISTANT

VS48 MATT contains specific additives that help prevent the formation of mould and algae on exterior surfaces. The finish therefore helps keep façades cleaner, more uniform and protected over time, even in humid conditions and climates that favour the proliferation of microorganisms.

ANTI-MOISISSURES ET ANTI-ALGUES

VS48 MATT contient des additifs spécifiques qui contribuent à prévenir la formation de moisissures et d'algues sur les surfaces extérieures. La finition permet ainsi de maintenir les façades plus propres, plus uniformes et protégées dans le temps, même en présence d'humidité et de conditions climatiques favorables à la prolifération des micro-organismes.



MASCHERA PICCOLE IMPERFEZIONI DEL SUPPORTO

VS48 MATT contribuisce a mascherare le piccole imperfezioni del supporto. La superficie risulta così più uniforme, compatta e omogenea, migliorando l'aspetto complessivo delle facciate senza rinunciare alla protezione e alla resistenza nel tempo.

CONCEALS MINOR IMPERFECTIONS IN THE SUBSTRATE
VS48 MATT helps conceal minor imperfections in the substrate. The surface therefore appears more uniform, compact and even, improving the overall appearance of façades without compromising long-lasting protection and resistance.

MASQUE LES PETITES IMPERFECTIONS DU SUPPORT
VS48 MATT contribue à masquer les petites imperfections du support. La surface apparaît ainsi plus uniforme, compacte et homogène, améliorant l'aspect général des façades sans compromettre leur protection et leur résistance dans le temps.




























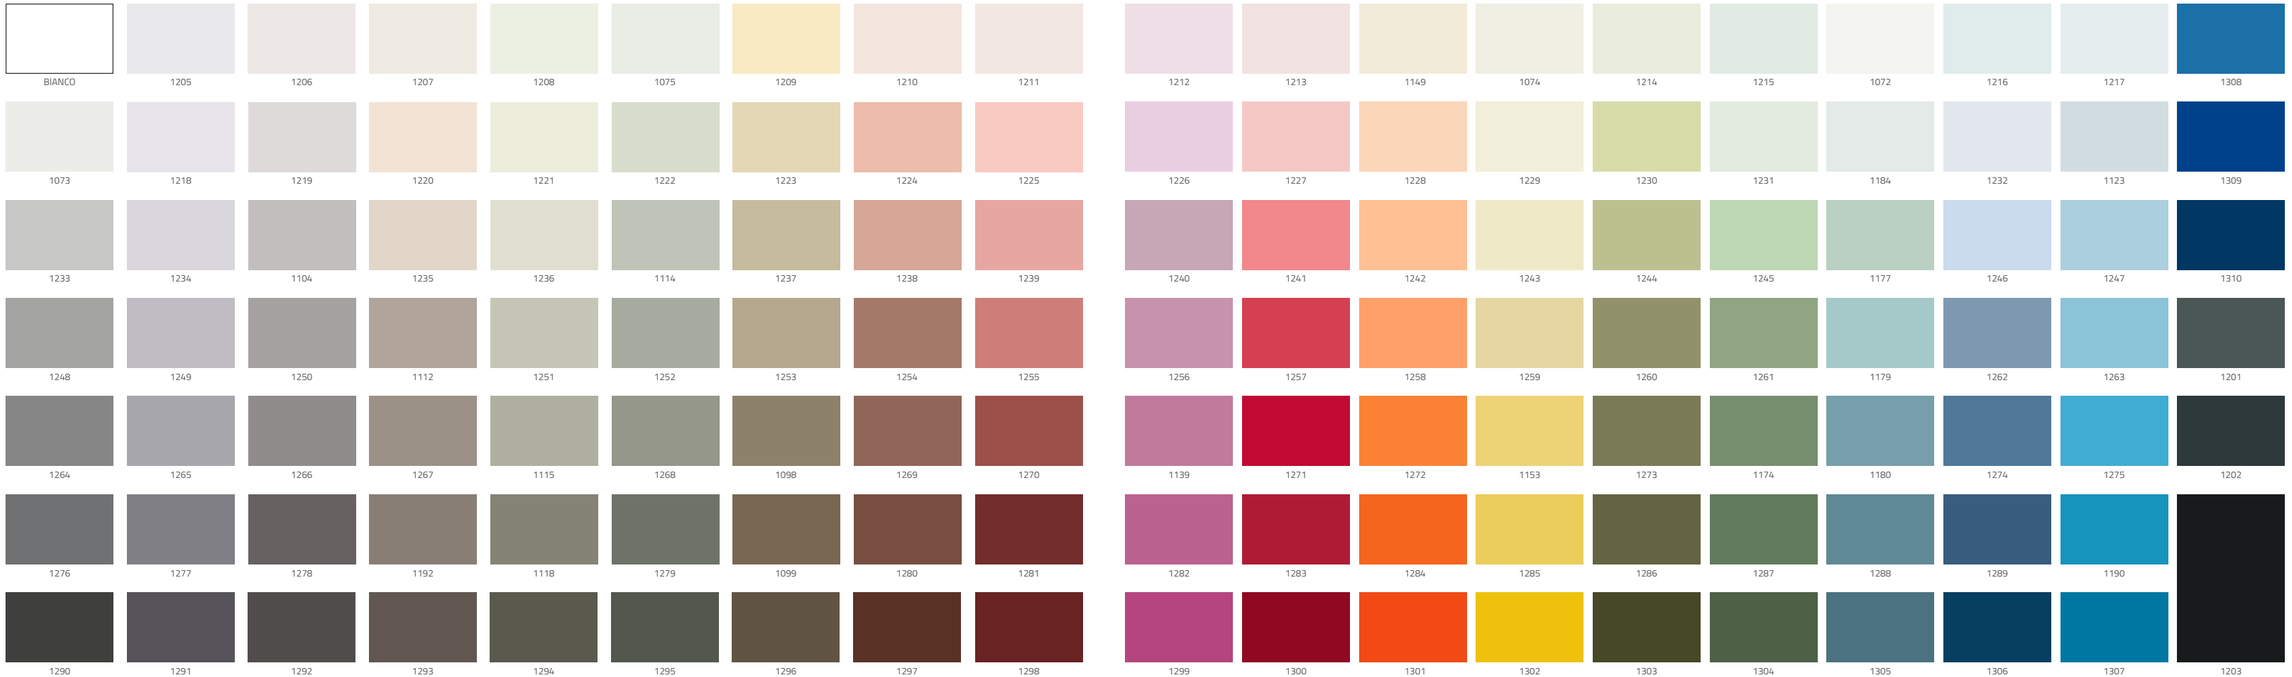

N.B. Gli effetti decorativi riprodotti in questo catalogo sono puramente indicativi e non sono attendibili per eventuali ordinazioni. Per avere ulteriori informazioni sui nostri prodotti, i colori, le caratteristiche tecniche e le modalità di applicazione, vi preghiamo di consultare il relativo catalogo.

N.B. The decorative effects presented in this catalogue are only an indication of possible results but they cannot be guaranted, when sending orders. If yuo want more information about the products and their characteristics, colors and application systems, please consult the catalogue for each product.

N.B. Les effets décoratifs présentés dans ce catalogue sont à titre essentiellement indicatif et les résultats ne peuvent pas être assurés pour eventuelles commandes. Pour avoir d'ulterièures informations sur nos produits, leur couleurs, caractéristiques techniques et leur application nous vous conseillons de faire toujours référence au catalogue relatif à chaque produit.



Con il Sistema Tintometrico VALCLONE si ottengono i colori del catalogo e tutte le tinte della mazzetta NCS INDEX 2050 e RAL CLASSIC K5

Thanks to VALCLONE Dispensing System you can obtain the colours appearing in the catalogue and all the colours specified in the NCS INDEX 2050 and RAL CLASSIC K5 colour chart

Avec le Système Colorimétrique VALCLONE il est possible d'obtenir les couleurs de ce catalogue et toutes les teintes du nuancier NCS INDEX 2050 et RAL CLASSIC K5

UNI EN ISO 7783

BREATHABLE

BREATHABLE esprime la capacità del prodotto di essere traspirante nei confronti del vapore acqueo, in base ai criteri della UNI EN ISO 7783.

BREATHABLE expresses the product's ability to be breathable towards water vapor, based on the criteria of UNI EN ISO 7783.

RESPIRANT exprime la capacité du produit à être respirant vis-à-vis de la vapeur d'eau, sur la base des critères de la norme UNI EN ISO 7783.

UNI EN 1062-3

WATERPROOF

Idoneo in ambienti con umidità superiore all'80%

Suitable in rooms with humidity higher than 80%

Adapté dans des environnements avec humidité supérieure à 80%

UNI EN 15457

ANTIFUNGI

Esprime il potere funghicida del prodotto

Expresses the fungicidal power of the product

Exprime le pouvoir fongicide du produit

UNI EN 15458

ANTIALGAE

Esprime il potere alghicida del prodotto

Expresses the algaecide power of the product

Exprime le pouvoir algicide du produit

EN ISO 2813

GLOSS

Esprime il livello di gloss della superficie secondo la norma EN ISO 2813

It measures the surface gloss level according to EN ISO 2813 standard

Indique le niveau de brillance de la surface selon la norme EN ISO 2813

A+ è il più basso livello di emissioni INDOOR /ISO 16000-9)

A + is the lowest level of INDOOR / ISO 16000-9 emissions

A + est le niveau le plus bas d'émissions INDOOR / ISO 16000-9

IPA APEO FORMALDEIDE AMMONIACA FREE

Assenza di sostanze dannose

Absence of dangerous substances

Absence de substances nocives

F-Four Star sviluppa i più bassi livelli di formaldeide secondo Jis A 1902-3 Giapponese

F-Four Star develops the lowest formaldehyde levels according to Japanese Jis A 1902-3

F-Four Star développe les niveaux de formaldéhyde les plus bas selon le japonais JIS A 1902-3

VOC LOW

Basso contenuto di composti organici volatili. Max 16g/L (limite UE 200g/L) Cat. A/l

Low content of volatile organic compounds. Max 16 g/L (EU limit 200 g/L) Cat. A/l

Bas contenu de composés organiques volatils. Max 16 g/L (Limite UE 200 g/L) Cat. A/l



IT VS48 MATT è un'idropittura acril-silossanica al quarzo per esterni, formulata per garantire un'elevata protezione delle superfici murali e un risultato estetico, resistente e duraturo nel tempo. Grazie alla combinazione di resine acriliche, componenti silossaniche e cariche minerali al quarzo, offre un ottimo equilibrio tra idrorepellenza e traspirabilità. Limita l'assorbimento dell'acqua piovana, favorendo al tempo stesso la fuoriuscita del vapore acqueo presente nel supporto.
Con VS48 MATT si può ottenere una finitura Semi liscia o Ruvida che conferisce alle superfici un aspetto materico, contribuendo a mascherare visivamente piccole irregolarità ed imperfezioni del supporto. La presenza del quarzo dona maggiore consistenza alla finitura e favorisce una distribuzione regolare ed uniforme del prodotto.
L'ottima adesione e l'elevata resistenza agli agenti atmosferici rendono VS48 MATT particolarmente indicato per facciate, pareti perimetrali e superfici esterne esposte a pioggia, vento, sbalzi termici, anche in condizioni ambientali particolarmente impegnative come gelo e disgelo.
È adatto sia per interventi di nuova realizzazione sia per lavori di manutenzione e riqualificazione di facciate esistenti, su supporti correttamente preparati.
VS48 MATT è inoltre dotato di proprietà antimuffa e antialga, che aiutano a contrastare la formazione e la proliferazione di microrganismi. Questa protezione contribuisce a mantenere più a lungo le superfici curate, soprattutto in zone soggette a umidità, piogge frequenti, scarsa esposizione solare o presenza di vegetazione.

CARATTERISTICHE:
Per ottenere i colori del presente catalogo occorre colorare il VS48 MATT con il Sistema Tintometrico VALCLONE con il quale si possono realizzare anche tutte le tinte della mazzetta NCS INDEX 2050 e RAL CLASSIC K5.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO ED APPLICAZIONE DEL VS48 MATT:
Muri vecchi: accertarsi della consistenza della superficie asportando le eventuali vecchie pitture ammalorate o polverose e tutto ciò che può creare distacco. Stuccare le eventuali imperfezioni con stucco adeguato e dopo 6 ore a 20°C dall'ultima rasatura carteggiare le parti stuccate e pulire. Successivamente applicare una mano di FISSATIVO ACRILICO 30 G TRASPARENTE diluito 1:5 con acqua. Trascorse 6 - 8 ore, sempre a 20°C, applicare due mani di VS48 MATT a copertura. Tra la prima e seconda mano attendere almeno 4 - 6 ore a 20°C.
Muri nuovi mai pitturati: verificare che il supporto abbia almeno 28 giorni di stagionatura e che la superficie sia priva di polvere ed ogni traccia di sporco che possa creare distacco. In caso di imperfezioni, queste vanno livellate con stucco adeguato e dopo 6 ore a 20°C dall'ultima rasatura carteggiare le parti stuccate e pulire. Successivamente applicare una mano di FISSATIVO ACRILICO 30 G TRASPARENTE diluito 1:5 con acqua. Trascorse 6 - 8 ore a 20°C applicare due mani a copertura di VS48 MATT aspettando 4 - 6 ore a 20°C tra una mano e la successiva.

DATI TECNICI:
Diluizione: FISSATIVO ACRILICO 30 G TRASPARENTE va diluito 1:5 con acqua; VS48 MATT è pronto all'uso per la finitura Ruvida e va diluito al 20% con acqua per la finitura Semi liscia. **Resa:** FISSATIVO ACRILICO 30 G TRASPARENTE circa LT. 1 per 20 - 24 mq una mano; VS48 MATT circa LT. 1 per 6 - 8 mq. due mani a copertura. **Confezioni:** FISSATIVO ACRILICO 30 G TRASPARENTE è fornito in confezioni da LT. 1 - 4; VS48 MATT è disponibile in confezioni da LT. 1 - 4 - 10. Tutti i prodotti vanno mescolati bene prima dell'uso. **Temperatura per applicazione:** superiore a +10°C e inferiore a +30°C. **Essiccazione:** fuori polvere dopo circa 2 ore a 20°C. Asciutto dopo circa 4 - 6 ore a 20°C. Indurisce dopo 24 ore in base alla temperatura dell'ambiente. **Resistenza:** dopo il completo indurimento garantisce un'ottima resistenza all'abrasione, alle muffe, alle alghe ed agli shock termici ossia ai cicli gelo/disgelo. Pulizia attrezzi: con acqua e sapone. **Conservazione:** in latta ben chiusa, anche dopo l'uso, a temperatura superiore a +10°C e inferiore a +30°C.

NORME PARTICOLARI DI SICUREZZA:
Evitare il contatto diretto con la pelle, proteggere gli occhi ed il viso, in caso di contatto, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare il medico. Le attrezzature non devono essere lavate in corsi d'acqua, scarichi, ecc.

AVVERTENZE PER L'UTILIZZATORE:
N.B: Le informazioni fornite, che risultano dalle nostre esperienze, sono esatte ed accurate. Tuttavia, non essendo le condizioni d'impiego sotto il nostro controllo, non ci assumiamo alcuna responsabilità per i consigli ed i suggerimenti forniti. Si consiglia di eseguire il ciclo applicativo completo su una piccola superficie per verificarne la perfetta riuscita ed in particolar modo l'ancoraggio, la resistenza e l'aspetto finale. Proseguire poi con la decorazione, controllando costantemente l'effetto ed il colore ottenuto, poiché il VS48 MATT è composto da prodotti naturali e resine speciali che reagiscono a seconda delle modalità di applicazione. Quindi ogni lavoro acquisterà la propria personalizzazione. Le tinte possono variare, rispetto al catalogo, dal 15% al 20%, come pure tra una partita ed un'altra. Nel caso in cui le partite siano differenti, terminare il lavoro in un angolo, quindi mescolare il materiale rimanente e quello nuovo in un contenitore grande prima di proseguire con l'applicazione.

EN VS48 MATT is a quartz-filled acrylic-siloxane water-based paint for exterior use, formulated to provide a high level of protection for masonry surfaces together with an attractive, resistant and long-lasting finish. Thanks to its combination of acrylic resins, siloxane components and quartz mineral fillers, it offers an excellent balance between water repellency and breathability. It limits the absorption of rainwater while allowing water vapour contained within the substrate to escape.
VS48 MATT can be used to achieve either a Semi-smooth or Textured finish, giving surfaces a tactile appearance and helping to visually conceal minor irregularities and imperfections in the substrate. The quartz content adds body to the finish and promotes an even and uniform distribution of the product.
Its excellent adhesion and high resistance to weathering make VS48 MATT particularly suitable for façades, perimeter walls and exterior surfaces exposed to rain, wind and temperature fluctuations, even under particularly demanding environmental conditions such as freeze-thaw cycles.
It is suitable both for new-build projects and for the maintenance and renovation of existing façades, provided that the substrates have been properly prepared.
VS48 MATT also has mould- and algae-resistant properties, which help prevent the formation and proliferation of microorganisms. This protection helps keep surfaces looking well maintained for longer, especially in areas subject to humidity, frequent rainfall, limited exposure to sunlight or nearby vegetation.

CHARACTERISTICS:
To obtain the colours shown in this catalogue, VS48 MATT must be tinted using the VALCLONE Tinting System, which can also reproduce all the colours included in the NCS INDEX 2050 and RAL CLASSIC K5 colour charts.

SURFACE PREPARATION AND APPLICATION OF VS48 MATT:
Previously painted walls: Check that the surface is sound, removing any deteriorated or powdery old paint and anything that could cause detachment. Fill any imperfections using a suitable filler. Six hours after applying the final skim coat at 20°C, sand and clean the filled areas. Then apply one coat of FISSATIVO ACRILICO 30 G TRASPARENTE diluted 1:5 with water. After 6–8 hours at 20°C, apply two full covering coats of VS48 MATT. Allow at least 4–6 hours at 20°C between the first and second coats.
New, previously unpainted walls: Make sure that the substrate has been allowed to cure for at least 28 days and that the surface is free from dust and any traces of dirt that could cause detachment. Any imperfections must be levelled using a suitable filler. Six hours after applying the final skim coat at 20°C, sand and clean the filled areas. Then apply one coat of FISSATIVO ACRILICO 30 G TRASPARENTE diluted 1:5 with water. After 6–8 hours at 20°C, apply two full covering coats of VS48 MATT, allowing 4–6 hours at 20°C between coats.

TECHNICAL DATA:
Dilution: FISSATIVO ACRILICO 30 G TRASPARENTE must be diluted 1:5 with water. VS48 MATT is ready to use for the Textured finish and must be diluted with 20% water for the Semi-smooth finish. **Coverage:** FISSATIVO ACRILICO 30 G TRASPARENTE: approximately 1 litre per 20–24 m² for one coat. VS48 MATT: approximately 1 litre per 6–8 m² for two full covering coats. **Packaging:** FISSATIVO ACRILICO 30 G TRASPARENTE is supplied in 1- and 4-litre containers. VS48 MATT is available in 1-, 4- and 10-litre containers. All products must be thoroughly mixed before use. **Application temperature:** Above +10°C and below +30°C. **Drying:** Dust-free after approximately 2 hours at 20°C. Dry after approximately 4–6 hours at 20°C. Fully hardened after 24 hours, depending on the ambient temperature. **Resistance:** Once fully hardened, the product provides excellent resistance to abrasion, mould, algae and thermal shock, including freeze-thaw cycles. **Cleaning of tools:** With soap and water. **Storage:** Store in a tightly sealed container, including after use, at a temperature above +10°C and below +30°C.

SPECIAL SAFETY PRECAUTIONS:
Avoid direct contact with the skin. Protect the eyes and face. In the event of contact, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice. Tools and equipment must not be washed in watercourses, drains, etc.

IMPORTANT INFORMATION FOR THE USER:
N.B.: The information provided is based on our experience and is accurate and reliable. However, as the conditions of use are beyond our control, we accept no responsibility for the advice and recommendations provided. We recommend carrying out the complete application cycle on a small test area to ensure a satisfactory result, particularly in terms of adhesion, resistance and final appearance.
Then proceed with the application, constantly checking the resulting effect and colour, as VS48 MATT contains natural materials and special resins whose appearance may vary according to the application method. Each project will therefore have its own distinctive character.
Colours may vary by 15% to 20% compared with those shown in the catalogue, as well as between different production batches. If different batches are used, finish the work at a corner. Before continuing with the application, mix the remaining material and the new material together in a large container.

FR VS48 MATT est une peinture à l'eau acrylique-siloxane chargée en quartz pour extérieurs, formulée pour garantir une protection élevée des surfaces murales ainsi qu'une finition esthétique, résistante et durable. Grâce à l'association de résines acryliques, de composants siloxanes et de charges minérales de quartz, elle offre un excellent équilibre entre hydrofugation et respirabilité. Elle limite l'absorption de l'eau de pluie tout en favorisant l'évacuation de la vapeur d'eau présente dans le support.
VS48 MATT permet d'obtenir une finition Semi-lisse ou Structurée, qui confère aux surfaces un aspect matière tout en contribuant à masquer visuellement les petites irrégularités et imperfections du support. La présence de quartz donne davantage de consistance à la finition et favorise une répartition régulière et uniforme du produit.
Son excellente adhérence et sa haute résistance aux agents atmosphériques rendent VS48 MATT particulièrement adaptée aux façades, aux murs périphériques et aux surfaces extérieures exposées à la pluie, au vent et aux variations de température, même dans des conditions environnementales particulièrement difficiles, telles que les cycles de gel et de dégel.
Elle convient aussi bien aux constructions neuves qu'aux travaux d'entretien et de rénovation de façades existantes, sur des supports correctement préparés.
VS48 MATT possède également des propriétés anti-moisissures et anti-algues, qui contribuent à empêcher la formation et la prolifération de micro-organismes. Cette protection aide à conserver plus longtemps l'aspect soigné des surfaces, notamment dans les zones soumises à l'humidité, aux pluies fréquentes, à une faible exposition au soleil ou à la présence de végétation.

CARACTÉRISTIQUES :

Pour obtenir les couleurs présentées dans ce catalogue, VS48 MATT doit être teintée à l'aide du Système Teintométrique VALCLONE, qui permet également de reproduire toutes les teintes des nuanciers NCS INDEX 2050 et RAL CLASSIC K5.

PRÉPARATION DU SUPPORT ET APPLICATION DE VS48 MATT :

Murs anciens : Vérifier la bonne tenue de la surface en éliminant les anciennes peintures détériorées ou poudreuses ainsi que tout élément susceptible de provoquer un décollement. Reboucher les éventuelles imperfections à l'aide d'un enduit adapté. Six heures après l'application de la dernière couche d'enduit, à 20°C, poncer et nettoyer les parties enduites. Appliquer ensuite une couche de FISSATIVO ACRILICO 30 G TRASPARENTE dilué à raison de 1:5 avec de l'eau. Après 6 à 8 heures, toujours à 20°C, appliquer deux couches couvrantes de VS48 MATT. Attendre au moins 4 à 6 heures à 20°C entre la première et la deuxième couche.
Murs neufs jamais peints : Vérifier que le support a bénéficié d'un temps de séchage d'au moins 28 jours et que la surface est exempte de poussière et de toute trace de saleté susceptible de provoquer un décollement. En présence d'imperfections, les niveler à l'aide d'un enduit adapté. Six heures après l'application de la dernière couche d'enduit, à 20°C, poncer et nettoyer les parties enduites. Appliquer ensuite une couche de FISSATIVO ACRILICO 30 G TRASPARENTE dilué à raison de 1:5 avec de l'eau. Après 6 à 8 heures à 20°C, appliquer deux couches couvrantes de VS48 MATT, en respectant un délai de 4 à 6 heures à 20°C entre chaque couche.

DONNÉES TECHNIQUES :

Dilution : FISSATIVO ACRILICO 30 G TRASPARENTE doit être dilué à raison de 1:5 avec de l'eau. VS48 MATT est prête à l'emploi pour la finition Structurée et doit être diluée avec 20 % d'eau pour la finition Semi-lisse. **Rendement :** FISSATIVO ACRILICO 30 G TRASPARENTE : environ 1 litre pour 20 à 24 m² en une couche. VS48 MATT : environ 1 litre pour 6 à 8 m² en deux couches couvrantes. **Conditionnements :** FISSATIVO ACRILICO 30 G TRASPARENTE est fourni en conditionnements de 1 et 4 litres. VS48 MATT est disponible en conditionnements de 1, 4 et 10 litres. Tous les produits doivent être soigneusement mélangés avant utilisation. **Température d'application :** Supérieure à +10°C et inférieure à +30°C. **Séchage :** Hors poussière après environ 2 heures à 20°C. Sec après environ 4 à 6 heures à 20°C. Durcissement après 24 heures, selon la température ambiante. **Résistance :** Après durcissement complet, le produit garantit une excellente résistance à l'abrasion, aux moisissures, aux algues et aux chocs thermiques, notamment aux cycles de gel et de dégel. **Nettoyage des outils :** À l'eau et au savon. **Conservation :** Conserver dans un pot bien fermé, même après utilisation, à une température supérieure à +10°C et inférieure à +30°C.

CONSIGNES PARTICULIÈRES DE SÉCURITÉ :

Éviter tout contact direct avec la peau. Protéger les yeux et le visage. En cas de contact, rincer immédiatement et abondamment à l'eau et consulter un médecin. Le matériel ne doit pas être lavé dans les cours d'eau, les canalisations, etc.

AVERTISSEMENTS POUR L'UTILISATEUR :

N.B. : Les informations fournies, issues de notre expérience, sont exactes et précises. Toutefois, les conditions d'utilisation échappant à notre contrôle, nous déclinons toute responsabilité quant aux conseils et recommandations fournis. Il est conseillé de réaliser le cycle complet d'application sur une petite surface afin d'en vérifier le résultat, notamment en ce qui concerne l'adhérence, la résistance et l'aspect final. Poursuivre ensuite l'application en contrôlant constamment l'effet et la couleur obtenus, car VS48 MATT est composée de matières naturelles et de résines spéciales qui réagissent différemment selon les méthodes d'application. Chaque réalisation présentera donc un caractère personnalisé.
Les teintes peuvent varier de 15 % à 20 % par rapport au catalogue, ainsi que d'un lot de fabrication à l'autre. En cas d'utilisation de lots différents, terminer le travail dans un angle, puis mélanger le produit restant avec le nouveau produit dans un grand récipient avant de poursuivre l'application.



TXT

ES DE BC

JA EL RU

AR TR KO

HR ZHs ZHt

VALPAINT S.p.A. Via dell'Industria, 80 - 60020 POLVERIGI (AN) ITALY - Tel. +39 071 906383 (r.a.) - Fax +39 071 906384
www.valpaint.it - E-mail: info@valpaint.it AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001 ED ISO 14001