
VALPAINT S.p.A.
Via dell'Industria, 80 - 60020 POLVERIGI (AN) ITALY
Tel. +39 071 906383 (r.a.) - Fax +39 071 906384
E-mail: info@valpaint.it
C.F./P.IVA/R.I. di AN 01108220425
Capitale Sociale € 500.000,00 i.v.

SC 00313

RETE IN FIBRA DI VETRO 74K PV 127

Scheda tecnica

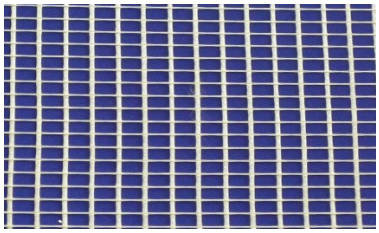

NOME: **RETE IN FIBRA DI VETRO 74K PV 127**

GRUPPO: rete in fibra di vetro antifessurazione con trattamento antialcali

IMPIEGO: da usare come rete di rinforzo nel sistema VALPAINT I-BETON e VALPAINT I-BETON PLUS

CARATTERISTICHE E RESISTENZA:

resa: 1 m²/ m

grammatura: 74 g/m² ± 5% (UNI 9311/4)
spessore medio: 0,3 mm ± 5% (UNI 9311/3)
dimensione maglie: 4 x 4,2 mm ± 5% (UNI 9311/2)
colore: bianco
confezioni: rotolo con altezza 1m, lunghezza 50 m.

rete di rinforzo realizzata con fibre di vetro E e con appretto antialcali pari a circa il 13% del peso totale.

PRESTAZIONE	NORMA	VALORE
ALLUNGAMENTO A ROTTURA	UNI 9311/5	3,50 % ± 5
RESISTENZA ALLA TRAZIONE - Trama	UNI 9311/5	700 N/5 cm ± 5
RESISTENZA ALLA TRAZIONE – Ordito	UNI 9311/5	700 N/5 cm ± 5

APPLICAZIONE:

sistema: frattone o rullo
numero di strati: 1

CICLO APPLICATIVO:

su VALPAINT I-BETON: posizionare la rete sulla superficie prima di applicare Meteore 14 Medio o Meteore 14 Grosso. Per mantenere ferma la rete è sufficiente stendere una striscia di Meteore 14 di circa 15/20 cm, per una larghezza pari a quella della rete. A questo punto è possibile appoggiare la Rete in Fibra di Vetro 74K PV 127, e premere con la spatola sulla striscia di Meteore 14 in modo da fissarla.
La rete dovrà coprire tutta la superficie da decorare con VALPAINT I-BETON.
su VALPAINT I-BETON PLUS: posizionare la rete sulla superficie a Primer AZ + CT10 ancora bagnato, avvicinando i lembi senza sovrapporli. Con lo stesso rullo di applicazione del PRIMER AZ, passare sopra la rete premendo su di essa in modo da fissarla e farla aderire bene al supporto. La rete dovrà coprire tutta la superficie da decorare con VALPAINT I-BETON PLUS.

Scheda n° SC 00313 emessa dal Responsabile Controllo Qualità:
Edizione n° 1 Settembre 2022

VALPAINT EXPORT S.A.
Zone Industrielle Zaghouan
1100 Zaghouan - TUNISIE
Tel. +216 71 940 134 / +216 72 681 051
Fax +216 71 940 138 / +216 72 681 071
E-mail: info@valpaint.tn

2° Stabilimento
43, Rue Des Entrepreneurs
2035 CHARGUIA 2 - TUNISIE
Tel. +216 71 940 134 / +216 71 940 136
Fax +216 71 940 138
E-mail: info@valpaint.tn

VALPAINT ESPAÑA S.L.
C/Padre Arregui, 2
09007 BURGOS - ESPAÑA
Tel. +34 93 6382645
Fax +34 93 6382735
E-mail: info@valpaint.es

VALPAINT DESIGN D.O.O.
Dobrinjska do, 27
71000 SARAJEVO
BOSNIA E HERZEGOVINA
Tel. +387 33 626134
Fax +387 33 761115
E-mail: valpaint@bih.net.ba

Altro Punto Vendita:
V Proleterske Brigade, 255
81000 PODGORICA - MONTENEGRO
Tel. +382 20 656938
Fax +382 20 656938
E-mail: info@valpaint-design.com

Altro Punto Vendita:
Ilica, 408
10000 ZAGREB - CROATIA
Tel. +385 1 3794 918
Fax +385 1 3794 918
E-mail: info@valpaint-design.hr